

Manual del usuario

Aplicación BigFarmNet MySow

Código n.º 99-94-5060 ESP

Edición: 12/2023

1	Descripción del sistema	1
1.1	La aplicación BigFarmNet MySow	1
1.2	Funciones	2
2	Manejo básico	6
2.1	Manejo del lector de chips manual	6
2.2	Pantalla de inicio	6
2.3	Entradas manuales	7
2.4	Registro de señales del transponder	8
2.5	Modificación de datos de fechas	8
3	Instalar el lector de chips manual	10
3.1	Requisitos	10
3.2	Conectar la aplicación MySow con el BFN Manager	10
3.2.1	Inicio de sesión por primera vez	10
3.2.2	Registrar otros usuarios	12
3.3	Configuración	12
3.3.1	Configurar el idioma	12
3.3.2	Añadir un nuevo transponder de ubicación	13
3.3.3	Eficiencia de la granja	16
3.3.4	Información sobre la aplicación	16
3.3.5	Cerrar sesión	17
4	Consultar el registro de alimentación	18
5	Realizar actividades	19
5.1	Introducir una nueva cerda	19
5.2	Adjudicar un nuevo transponder a una cerda	23
5.3	Cambiar la cantidad de alimento para cerdas individuales	26
5.4	Introducir información sobre la inseminación de cerdas	32
5.5	Introducir una nueva camada	36
5.6	Cambiar el número de lechones en una cerda	38
5.7	Trasladar una cerda	42
5.8	Sacar una cerda	45
5.9	Destetar lechones de una cerda	47
5.10	Seleccionar y marcar cerdas	50
5.11	Mostrar los datos de selección	54
5.12	Mostrar datos de la cerda	56
5.13	Introducir la muerte de una cerda	59

1 Descripción del sistema

1.1 La aplicación BigFarmNet MySow

La **aplicación BigFarmNet MySow** es un complemento del **BigFarmNet Manager** que sirve para simplificar la recogida, la administración y la representación de datos de animales en granjas porcinas.

Los valores característicos de la cría pueden registrarse mediante la aplicación BigFarmNet MySow y visualizarse en el lugar. Para ello se identifican las cerdas mediante transponder RFID (transponder de cerdas).

QuigTag de Big Dutchman es compatible con la entrada de datos. Además, permite el reconocimiento de ubicaciones a través del transponder RFID (transponder del lugar).

Actualmente, la aplicación BigFarmNet MySow se ejecuta en el lector de chips manual basado en Android VH-H78 LF RFID.

1.2 Funciones

La aplicación BigFarmNet MySow ofrece un rápido **resumen de la toma de alimento** de todas las cerdas de la granja.



Datos sobre la toma de alimento de todos los animales, clasificables según diferentes criterios (ver capítulo 4, página 18).

Con la aplicación BigFarmNet MySow se pueden realizar las siguientes **actividades**.

Introducir una nueva cerda en el sistema.



Introducción del número de la cerda y su transponder, así como más información sobre el animal (ver capítulo 5.1, página 19).

Adjudicar un nuevo transponder a una cerda.



En caso de fallo o pérdida, la cerda recibe un nuevo transponder (ver capítulo 5.2, página 23).

Modificar la cantidad de alimento para cerdas individuales.



Ajustar la cantidad de alimento

La cantidad de alimento determinada mediante curva de alimentación se puede aumentar o reducir la para cada cerda.

Se puede determinar la modificación de la cantidad de alimento.

- permanentemente
- para una duración determinada como valor fijo,
- para una duración determinada, aunque la cantidad de alimento se modifica linealmente desde un valor inicial durante el período hasta el valor de la curva de alimentación.

(ver capítulo 5.3, página 26)

Introducir información sobre la inseminación de cerdas.



Inseminación

Introducción del tipo, lugar y fecha de la inseminación (ver capítulo 5.4, página 32).

Introducir información sobre la parición de cerdas.



Parición

Introducción del lugar y la fecha de la camada. Cantidad de lechones vivos, muertos o trasladados tras la parición (ver capítulo 5.5, página 36).

Cambiar el número de lechones en una cerda.



Cambiar el n.º de lechones

Introducir información sobre el traslado de lechones de una cerda madre a una cerda nodriza (ver capítulo 5.6, página 38).



Trasladar una cerda.



Trasladar cerda

Introducir información sobre el traslado de una cerda o un grupo de cerdas (ver capítulo 5.7, página 42).

Sacar una cerda.



Sacar cerda

En caso de extraer cerdas de un inventario, estas se pueden eliminar del sistema (ver capítulo 5.8, página 45).

Destetar lechones de una cerda.



Destetar cerda

Después de una fase de lactancia, se destetan los lechones y se traslada la cerda al área de inseminación. Esto se puede registrar con la actividad "Destetar" (ver capítulo 5.9, página 47).

Elegir cerdas para la selección y codificación por color.



Color/Selección

Una cerda elegida para una selección se pasa a una zona de selección después de la siguiente alimentación. Durante la alimentación, se puede codificar las cerdas por color (ver capítulo 5.10, página 50).

Mostrar los datos de selección.



Mostrar datos de selección

Llamar una lista de cerdas seleccionadas o no seleccionadas (ver capítulo 5.11, página 54).

Mostrar datos de cerdas.Mostrar datos de la
cerda

Llamar toda la información actual y guardada sobre una cerda
(ver capítulo 5.12, página 56).

Introducir la muerte de una cerda.

Cerde muerta

Introducir el lugar y la fecha de la muerte de una cerda (ver
capítulo 5.13, página 59).



2 Manejo básico


2.1 Manejo del lector de chips manual

El manejo del lector de chips manual se describe en la documentación del fabricante.

2.2 Pantalla de inicio

Tras el inicio de sesión en la aplicación BigFarmNet MySow, aparece la pantalla de inicio.

Seleccionando los paneles en la pantalla de inicio, se accede al menú con todas las actividades realizables con la aplicación BigFarmNet MySow (ver capítulo 1.2, página 2).

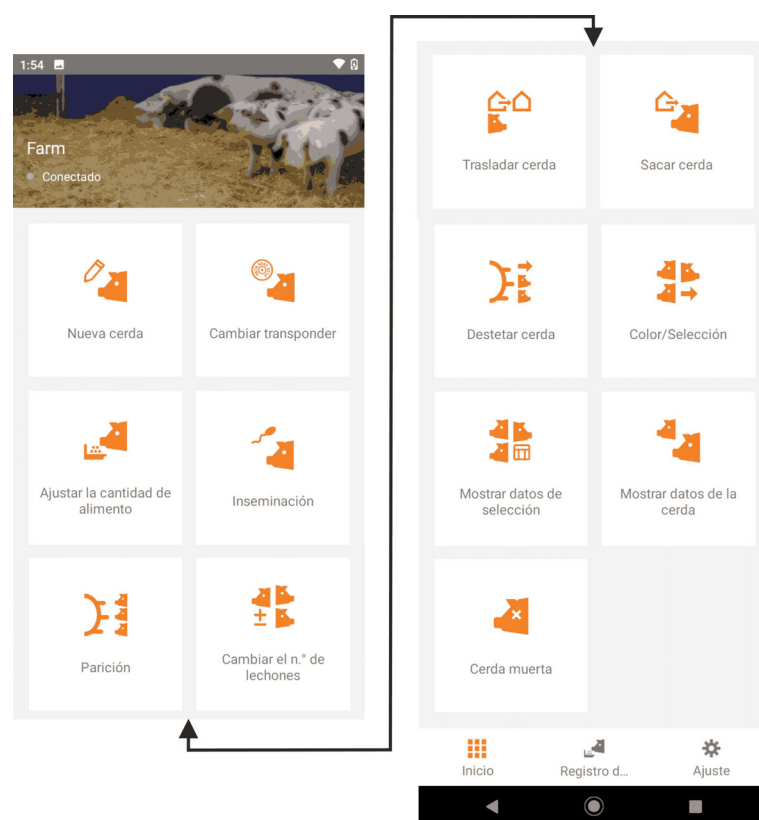

Mediante los paneles en la fila inferior se accede al registro de alimentación (ver capítulo 4, página 18) y a los ajustes (ver capítulo 3.3, página 12), y desde ahí se regresa a la pantalla de inicio.



Desde los menús de inicio de las actividades se regresa a la pantalla de inicio seleccionando la flecha en la parte superior izquierda.

2.3 Entradas manuales


Entrada manual de cadenas de caracteres

Si es necesaria la entrada manual de cadenas de caracteres, aparece un teclado en la pantalla.



Entrada de valores característicos


Si es necesaria la edición de valores característicos preajustados, aparece un panel en la pantalla.

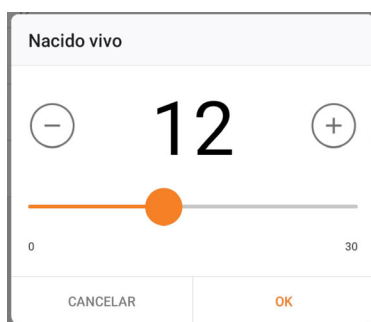

Los valores característicos se modifican pulsando en el símbolo de menos o más, o bien con el control deslizante.


¡AVISO!

La entrada manual se debe guardar siempre haciendo clic en la señal situada en la parte superior derecha de la pantalla.




2.4 Registro de señales del transponder

Si en una entrada de datos existe la posibilidad de registrar un transponder RFID, en la pantalla táctil aparece durante algunos segundos el aviso "Escanear etiqueta ahora".



Después de aparecer el aviso, el lector de chips manual está listo para leer una señal del transponder.


2.5 Modificación de datos de fechas

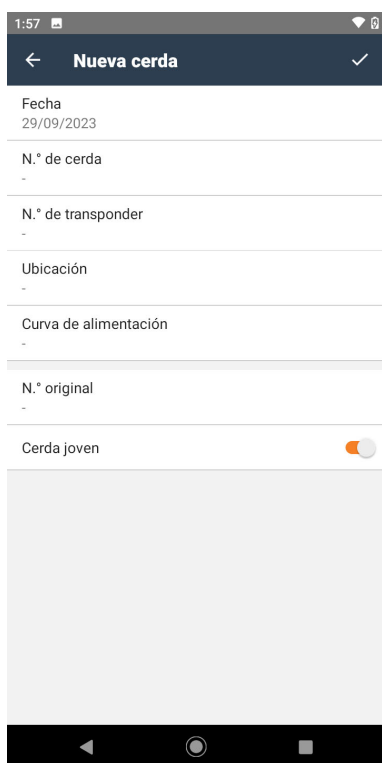Una captura de pantalla de la aplicación BigFarmNet MySow. La pantalla tiene un encabezado azul oscuro con un botón de retroceso a la izquierda, el título "Nueva cerda" en el centro y un botón de confirmación a la derecha. Debajo del encabezado, hay una lista de campos de entrada con el siguiente contenido: "Fecha" con el valor "29/09/2023", "N.º de cerda" con un guión, "N.º de transponder" con un guión, "Ubicación" con un guión, "Curva de alimentación" con un guión, "N.º original" con un guión, y "Cerdeja joven" con un interruptor de encendido/apagado. El fondo de la pantalla es gris claro.

Al trabajar con la aplicación BigFarmNet MySow, se toma la fecha actual del BFN Manager.

En caso necesario, se puede utilizar una fecha diferente al registrar una actividad.

1. Seleccionar la línea de la fecha en la pantalla de la actividad.

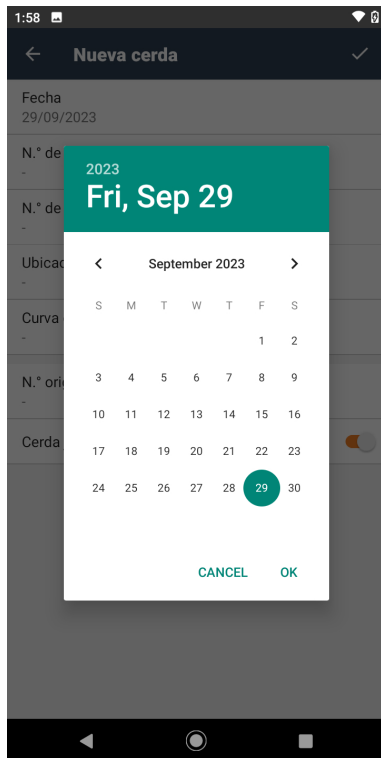

Aparece un calendario con la fecha actual.

2. Seleccionar el mes deseado con los botones de flecha.
3. Seleccionar el día deseado.
4. Confirmar con "OK".

3 Instalar el lector de chips manual

3.1 Requisitos

Para el uso del lector de chips manual con la aplicación BigFarmNet MySow se requieren:


- acceso WLAN en todas las ubicaciones de la granja,
- una **instalación de BigFarmNet básico** con una
 - **licencia BigFarmNet – gestión de cerdas,**y una
 - **licencia BigFarmNet – acceso web Pig.**

3.2 Conectar la aplicación MySow con el BFN Manager

Antes de establecer una primera conexión, se debe introducir el lector de chips manual con la aplicación BigFarmNet MySow y los usuarios previstos en el BFN Manager. (Véanse las instrucciones del software de BFN.)

El BFN Manager crea una ID FarmLink que se requiere para el inicio de sesión.

3.2.1 Inicio de sesión por primera vez

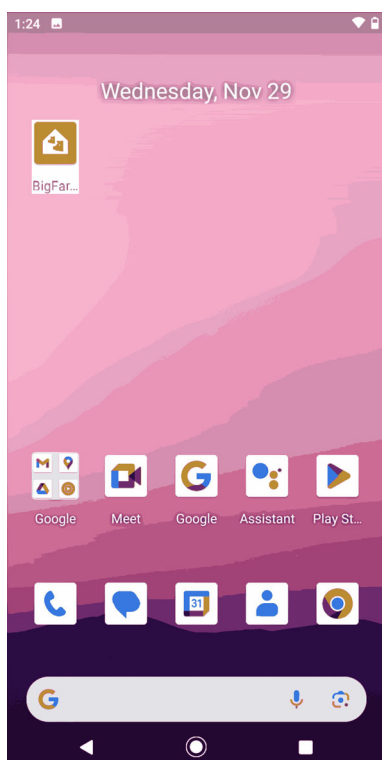

1. Encender el lector de chips manual y abrir la aplicación BFN.



Aparece la pantalla de inicio de sesión.

2. Introducir la ID FarmLink.
3. Introducir un usuario.
4. Introducir una contraseña (solo se admiten números).

Al seleccionar el interruptor deslizante "Recordar", se mantienen la ID FarmLink y el usuario para un nuevo inicio de sesión.

5. Seleccionar el botón "Inicio de sesión".

Se debe confirmar el inicio de sesión en el BFN Manager.

6. Seleccionar de nuevo el botón "Inicio de sesión".

Aparece la "Pantalla de inicio".

3.2.2 Registrar otros usuarios


En su primer inicio de sesión, cada usuario debe introducir una contraseña y confirmar el inicio de sesión en el BFN Manager.

Cada usuario confirmado mediante el primer inicio de sesión en el BFN Manager puede iniciar sesión con su nombre de usuario y su contraseña tras iniciar la aplicación BigFarmNet MySow.

Si se ha activado "Recordar" (interruptor deslizante a la derecha), la ID FarmLink y el último usuario están preajustados al iniciar la aplicación BigFarmNet MySow la siguiente vez.

3.3 Configuración

3.3.1 Configurar el idioma

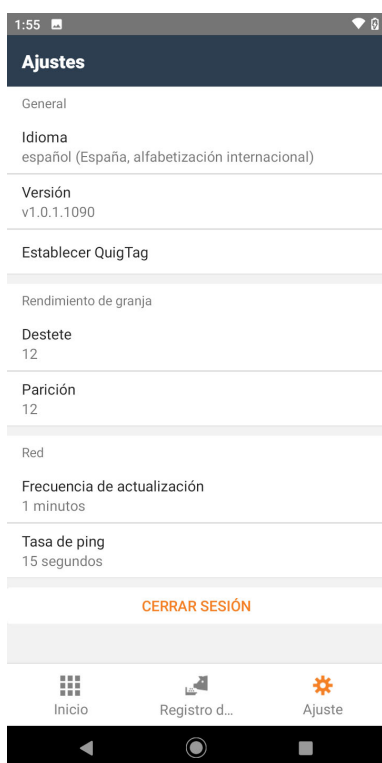


Idioma

Selección del idioma


Al seleccionar el punto del menú, aparece un listado de los idiomas instalados en la aplicación BigFarmNet MySow con posibilidad de selección.

Al seleccionar un idioma, la visualización cambia inmediatamente a ese idioma.

3.3.2 Añadir un nuevo transponder de ubicación

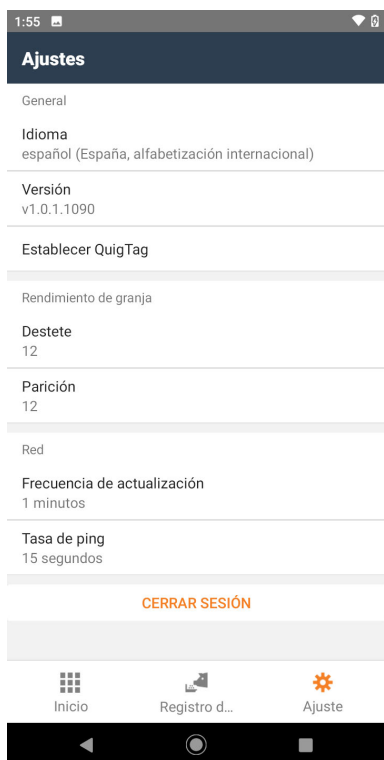


1. Seleccionar "Establecer QuigTag".

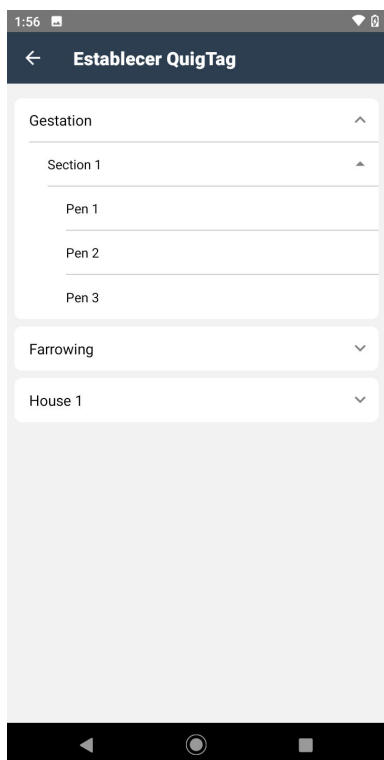


Aparece la estructura de las ubicaciones de la granja guardadas en el mundo BFN.

2. Establecer la ubicación para el nuevo transponder seleccionándola.

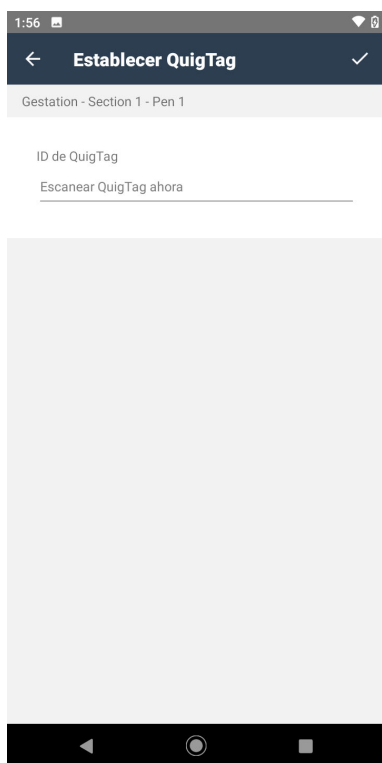


3. Seleccionar "Escanear QuigTag ahora".

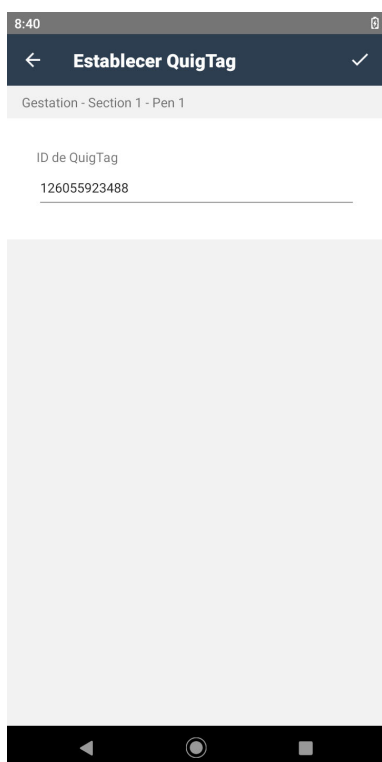

4. Introducir el número de transponder


o

leer el número de transponder del transponder de ubicación.

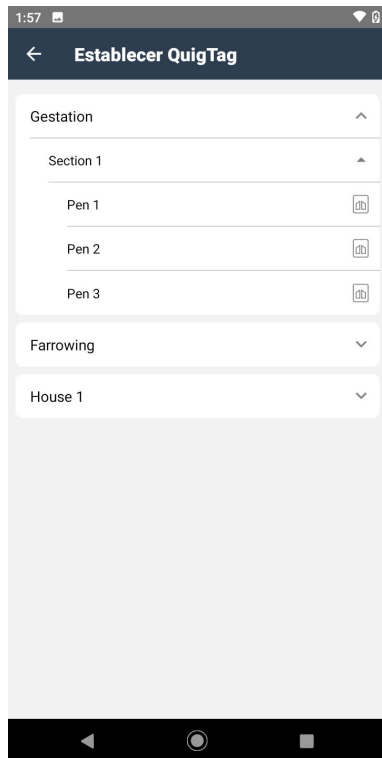

Las ubicaciones para las que se ha configurado un transponder de ubicación se marcan en la lista con un símbolo de transponder.


3.3.3 Eficiencia de la granja

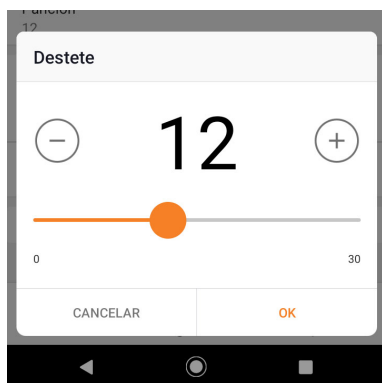

Eficiencia de la granja: Destete

Entrada del número medio de lechones en la granja en destete.

El valor introducido se utiliza como preajuste al inicio de la actividad "Destete".

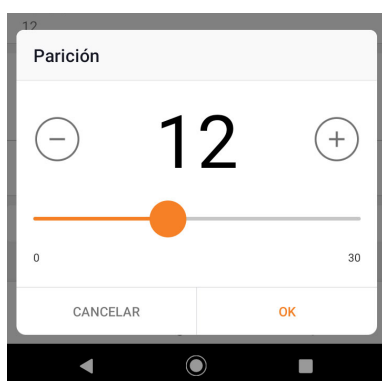


Eficiencia de la granja: Parición

Entrada del número medio de lechones en la granja en parición.

El valor introducido se utiliza como preajuste al inicio de la actividad "Parición".

3.3.4 Información sobre la aplicación

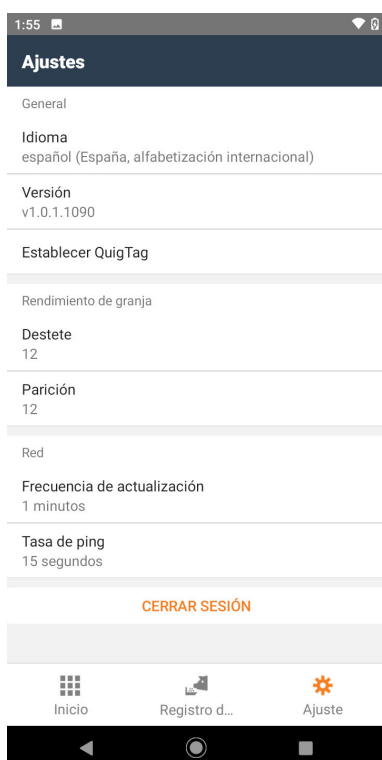

Versión


Número de versión de la aplicación BigFarmNet MySow instalada

Frecuencia de actualización

Tasa de ping

Valores preajustados que nos se pueden modificar sin consultar Big Dutchman.

3.3.5 Cerrar sesión

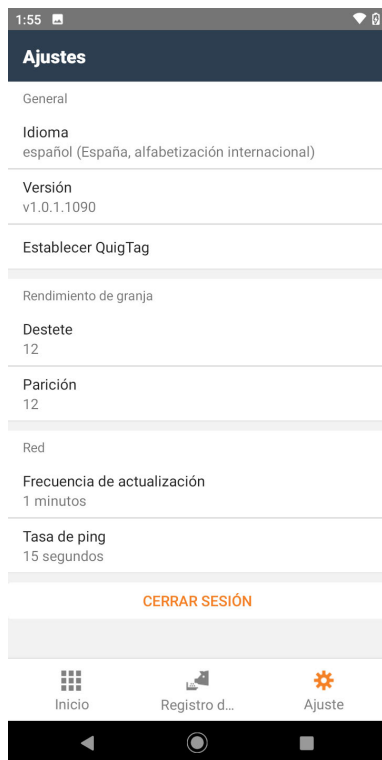

A través del punto de menú **"Cerrar sesión"** se cierra la sesión de un usuario sin desconectar el lector de chips manual, por ejemplo para un cambio de usuario.

Desconectando el lector de chips manual se cierra la sesión del lector de chips manual y del usuario.


4 Consultar el registro de alimentación



Se muestran todas las cerdas de la ubicación seleccionada.

En el encabezado del registro de alimentación se muestra la cantidad de cerdas que en los últimos tres días y en el día actual han comido menos que el alimento mínimo establecido.

En el valor del día actual se incluyen alimentaciones aún previstas.

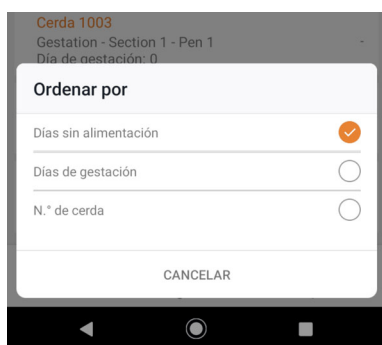

Al hacer clic en el panel de clasificación  se pueden seleccionar los criterios para la lista de cerdas.

5 Realizar actividades

5.1 Introducir una nueva cerda



Seleccionar en la pantalla de inicio "Nueva cerda".

Puntos de entrada en el menú **Nueva cerda**

- Fecha
- N.º de cerda
- N.º de transponder
- Curva de alimentación
- N.º original
- Cerda joven

En el ajuste básico se espera una "cerda joven" (interruptor deslizante a la derecha).


Si una cerda nueva no es una cerda joven (interruptor deslizante a la izquierda), se pregunta adicionalmente la paridad, ver página 22)

N.º de cerda

Un número de cerda solo se puede asignar una vez por granja. Si se introduce dos veces, aparece un mensaje de error.


1. Introducir el número de la cerda manualmente y confirmar con OK.

Tras la introducción, pueden transcurrir 2 a 4 minutos hasta que se muestra la cerda en el sistema.

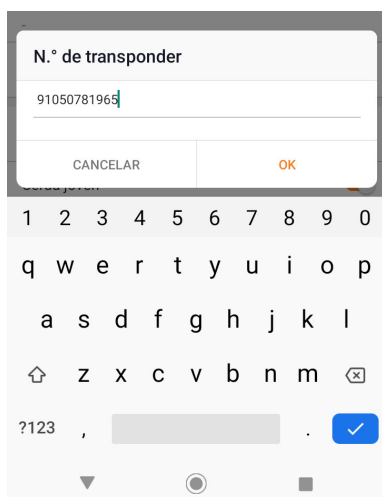

N.º de transponder


2. Introducir el número de transponder,
o
leer el número del transponder de la cerda.
3. Confirmar con OK.

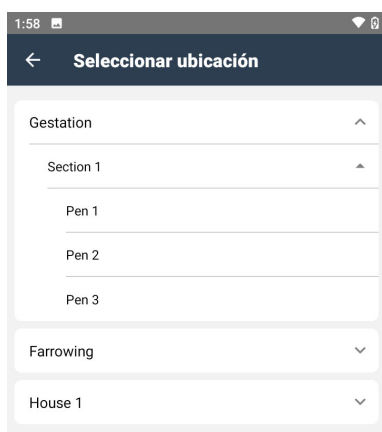

Ubicación

Ubicación de la nueva cerda.


4. Seleccionar la ubicación,
o
leer el número del transponder de ubicación.

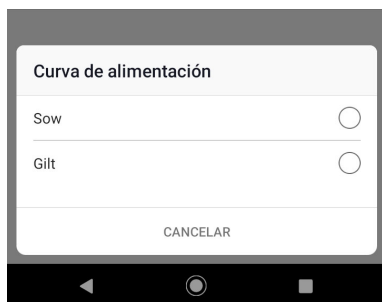

Curva de alimentación

Al seleccionar, se muestran todas las curvas de alimentación disponibles que se establecieron en el BigFarmNet Manager.

5. Asignar una curva de alimentación a la nueva cerda.

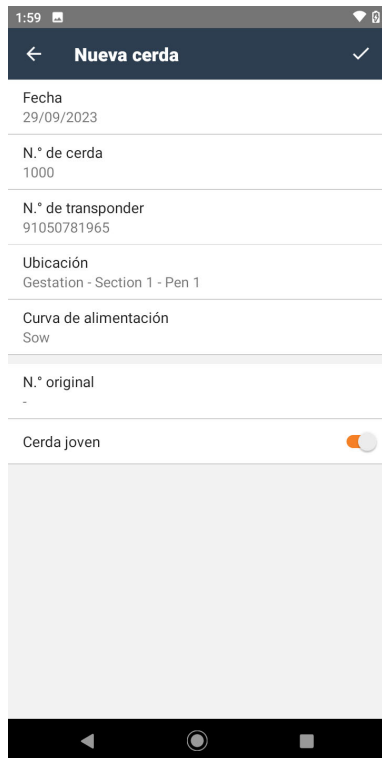

1:59

← Nueva cerda ✓

Fecha
29/09/2023

N.º de cerda
1000

N.º de transponder
91050781965

Ubicación
Gestation - Section 1 - Pen 1


Curva de alimentación
Sow

N.º original
-

Cerdeja joven ☒

Cerdeja joven

Si la nueva cerda no ha parido todavía, la selección "Cerdeja joven" permanece activada (interruptor deslizante a la derecha).

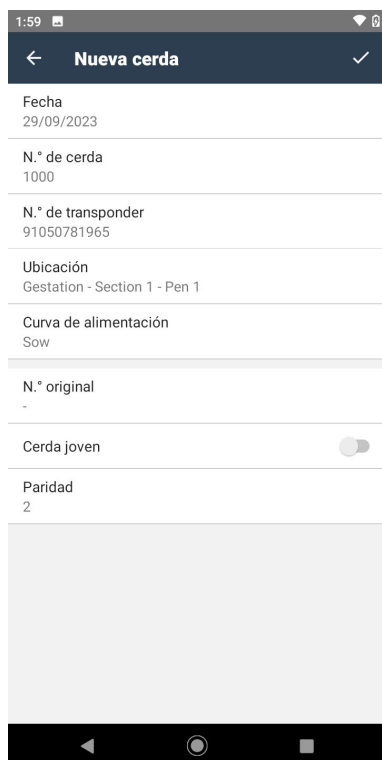

1:59

← Nueva cerda ✓

Fecha
29/09/2023

N.º de cerda
1000

N.º de transponder
91050781965

Ubicación
Gestation - Section 1 - Pen 1

Curva de alimentación
Sow


N.º original
-

Cerdeja joven ☐

Paridad
2


Si la cerda nueva ha parido ya, la selección "Cerdeja joven" permanece desactivada (interruptor deslizante a la izquierda).

Aparece el punto de menú "Paridad".

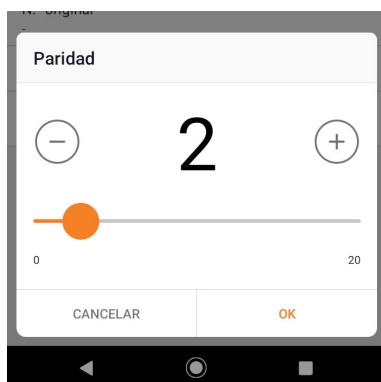

Paridad

6. Introducir las veces que ha parido la cerda anteriormente.
7. Confirmar con OK.

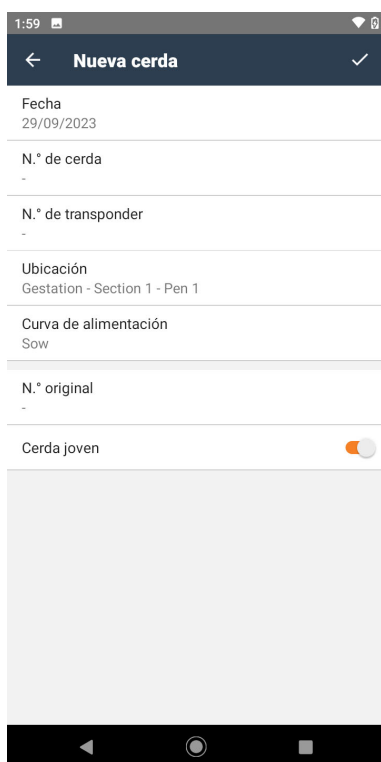

8. Guardar las entradas.

Después de guardar, se puede añadir otra cerda. En la ventana de diálogo aparecen las entradas para


- Fecha,
 - Ubicación y
 - Curva de alimentación
- preajustadas de la cerda anterior.

5.2 Adjudicar un nuevo transponder a una cerda



Cambiar transponder


Seleccionar en la pantalla de inicio "Cambiar transponder".

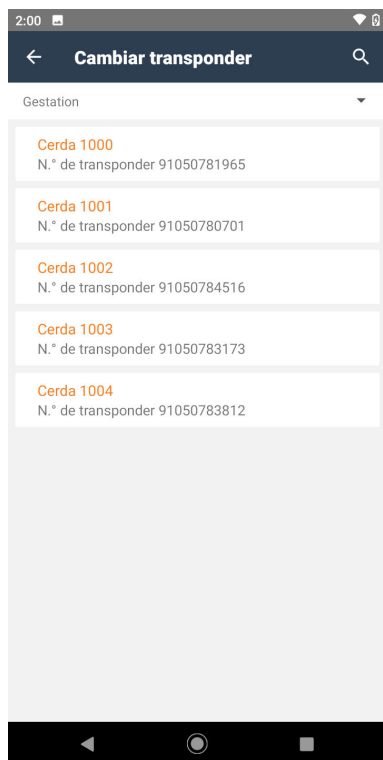

Se muestran las cerdas de la ubicación seleccionada.


1. Fijar un nuevo transponder en la cerda.
2. Seleccionar la cerda.



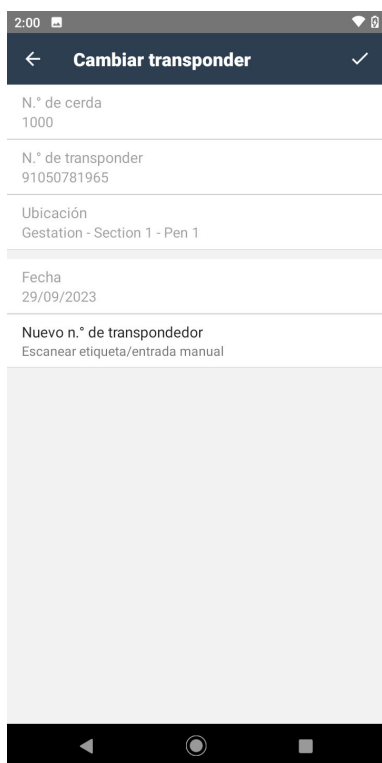

Menú **Cambiar transponder**

3. Seleccionar "Nuevo n.º de transponder".

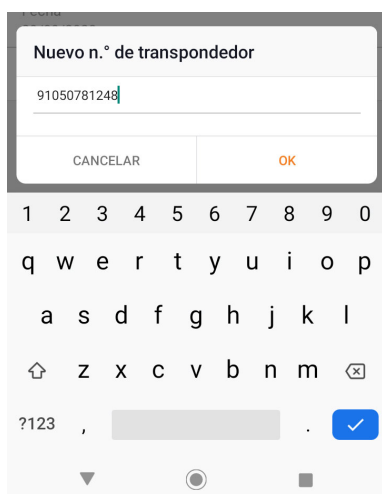

4. Introducir el número de transponder,
o
leer el número del nuevo transponder de la
cerda.
5. Confirmar con OK.

2:00

← Cambiar transponder ✓

N.º de cerda
1000

N.º de transponder
91050781965

Ubicación
Gestation - Section 1 - Pen 1

Fecha
29/09/2023

Nuevo n.º de transpondedor
91050781248


6. Guardar las entradas.

5.3 Cambiar la cantidad de alimento para cerdas individuales



Ajustar la cantidad de
alimento

Seleccionar en la pantalla de inicio "Ajustar la cantidad de alimento".

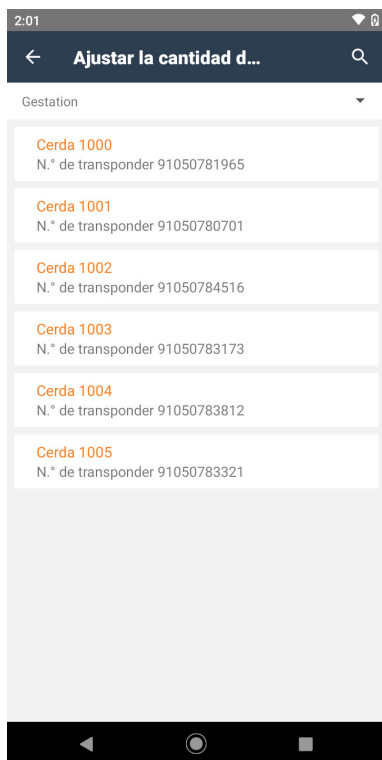

Se muestran las cerdas de la ubicación seleccionada.

- Seleccionar una cerda de la lista,
- o
- leer el transponder de una cerda.

Aparecen los valores actuales para la cerda.


Puntos de entrada en el menú **Ajustar la cantidad de alimento**:

- Ajuste básico
- Factor de inicio
- Duración
- Fecha de inicio
- Factor constante
- Curva de alimentación
- Estado

Ajuste básico


Con el ajuste básico se fija la cantidad de alimento que se desvía permanentemente de la curva de alimentación.

Un ajuste básico de 100 (= 100 % de la cantidad de alimento de la curva de alimentación) significa que no hay desviación.

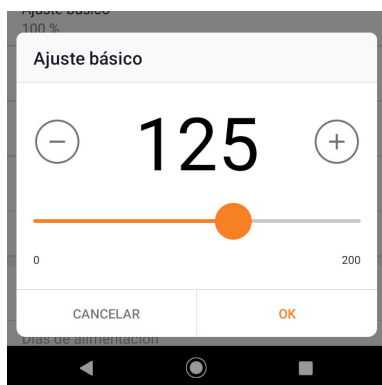

Un ajuste básico de 125 (=125 % de la cantidad de alimento de la curva de alimentación) significa un aumento de un 25 % de la cantidad de alimento respecto a la curva de alimentación.

- Introducir el ajuste básico.
- Confirmar con OK.

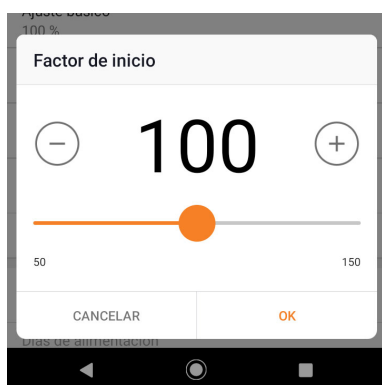

Factor de inicio

Con el factor de inicio se fija la cantidad de alimento que se desvía al principio de la curva de alimentación durante un período determinado.


Un factor de inicio de 100 (= 100 % de la cantidad de alimento de la curva de alimentación) significa que no hay desviación.

(Además del ajuste básico, se puede fijar un factor de inicio.)




Un factor de inicio de 125 (= 125 % de la cantidad de alimento de la curva de alimentación) significa un aumento de un 25 % de la cantidad de alimento respecto a la curva de alimentación al comienzo de la duración seleccionada.

- Introducir el factor de inicio.
- Confirmar con OK.

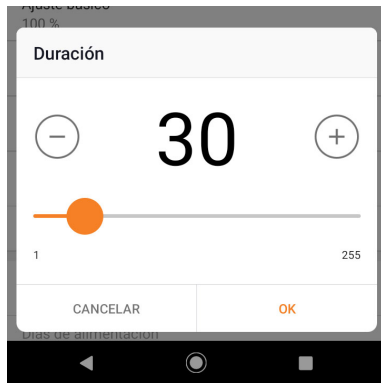

Duración

- Introducir la duración en días para la cantidad de alimento que se desvía de la curva de alimentación.

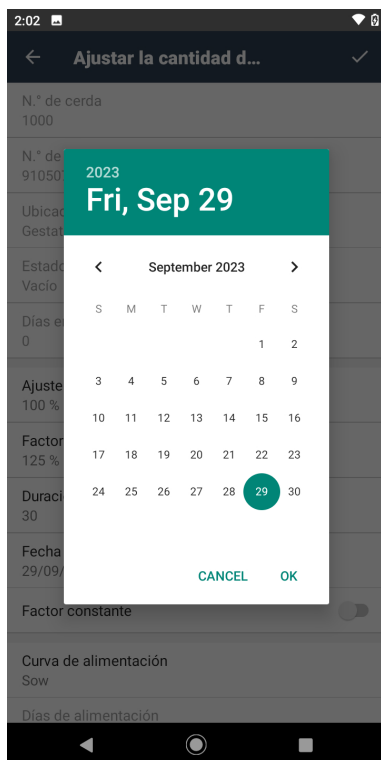

Fecha de inicio

- Establecer la fecha para el primer día de la duración.
- Confirmar con OK.



2:02

← Ajustar la cantidad d... ✓

N.º de cerda
1000

N.º de transponder
91050781965

Ubicación
Gestation - Section 1 - Pen 1

Estado
Vacío

Días en estado
0

Ajuste básico
100 %

Factor de inicio
125 %

Duración
30

Fecha de inicio
29/09/2023

Factor constante ☒

Curva de alimentación
Sow

Días de alimentación

Factor constante

Si "Factor constante" está activado (interruptor deslizante a la derecha), permanece inalterada la cantidad de alimento para la duración seleccionada.



2:01

← Ajustar la cantidad d... ✓

N.º de cerda
1000

N.º de transponder
91050781965

Ubicación
Gestation - Section 1 - Pen 1

Estado
Vacío

Días en estado
0

Ajuste básico
100 %

Factor de inicio
125 %

Duración
30

Fecha de inicio
29/09/2023


Factor constante ☐

Curva de alimentación
Sow

Días de alimentación

Si "Factor constante" está desactivado (interruptor deslizante a la izquierda), se modifica a diario la cantidad de alimento que se desvía.

Al final de la duración seleccionada, la cantidad de alimento corresponde de nuevo al valor de la curva de alimentación.

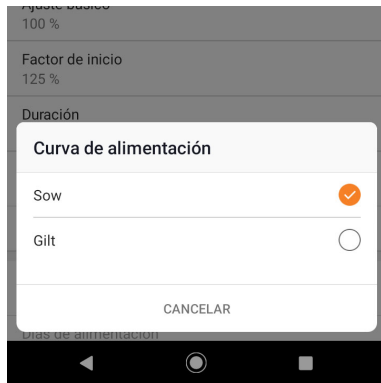

Factor de inicio
125 %

Duración

Curva de alimentación


Sow ☒

Gilt ☐

CANCELAR

Curva de alimentación

Opcionalmente se puede seleccionar otra curva de alimentación.

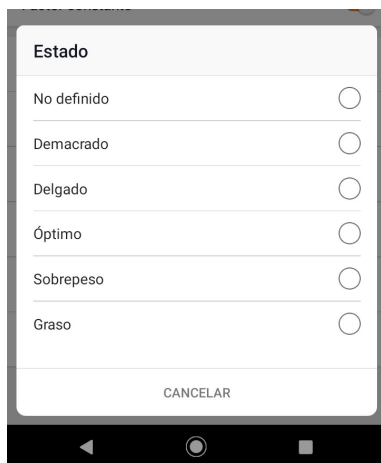

Estado

No definido ☐

Demacrado ☐

Delgado ☐

Óptimo ☐

Sobrepeso ☐

Graso ☐

CANCELAR

Estado

Opcionalmente se puede mantener un dato sobre el estado de peso de la cerda.



1:29

← Ajustar la cantidad d... ✓

100 %

Factor de inicio
125 %

Duración
40

Fecha de inicio
29/11/2023

Factor constante ☒

Curva de alimentación
Lactation

Días de alimentación
-

Alimentada hoy
0 kg

Alimentación permitida
2 kg

Pienso comido
0 %

Estado
Optimal

Para realizar ajustar la cantidad de alimento múltiple, escanee las cerdas continuamente.


Guardar las entradas.

5.4 Introducir información sobre la inseminación de cerdas



Inseminación

Seleccionar en la pantalla de inicio "Inseminación".

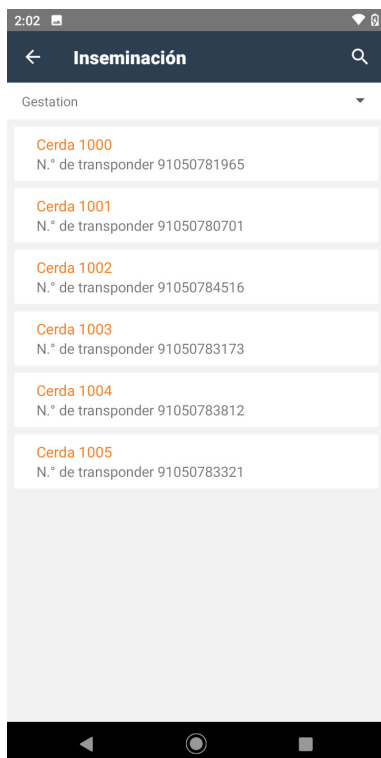

Se enumeran todas las cerdas que se pueden inseminar.

1.
 - Seleccionar una cerda de la lista,
 - o
 - leer el transponder de una cerda.

Puntos de entrada en el menú **Inseminación**:

- Fecha
- Grupo
- Tipo
- Semen

Las cerdas se pueden inseminar varias veces.

En el punto de menú "Inseminación x" se muestra el número consecutivo para la inseminación actual de la cerda seleccionada.

Grupo

Para una inseminación que se vaya a realizar próximamente de varias cerdas, estas se pueden resumir opcionalmente como grupo.

- Introducir la denominación del grupo.

La denominación del grupo se puede elegir libremente. Con la introducción por primera vez de la denominación de un grupo, este se crea automáticamente en el sistema.

- Confirmar con OK.

Semen

Aparece una lista con los números de los verracos guardados en el BFN Manager de los que puede proceder el semen.

- Seleccionar un verraco.

2:04

← Inseminación ✓

N.º de cerda
1000

N.º de transponder
91050781965

Ubicación
Gestation - Section 1 - Pen 1

Estado
Vacío

Fecha
29/09/2023

Grupo
-

Tipo
Artificial

Inseminación 1

Semen
Escanear código de barras/entrada manual

Cerda 1005
N.º de transponder 91050783321

Cerda 1004
N.º de transponder 91050783812

Tras introducir la información sobre la inseminación, esta información se puede adjudicar a otras cerdas inseminadas mediante la lectura de los transponder de cerdas.

2:04

← Inseminación ✓

Gestation - Section 1 - Pen 1

Estado
Vacío

Fecha
29/09/2023

Grupo
-

Tipo
Artificial

Inseminación 1

Semen
Escanear código de barras/entrada manual

Cerda 1005
N.º de transponder 91050783321


Cerda 1004
N.º de transponder 91050783812

Cerda 1003
N.º de transponder 91050783173

Cerda 1002
N.º de transponder 91050784516

Cerda 1001
N.º de transponder 91050780701

Se enumeran las cerdas inseminadas.

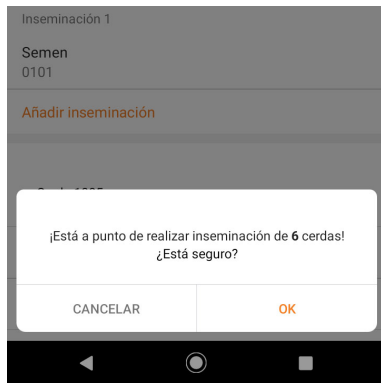


Se debe confirmar de nuevo la inseminación de varias cerdas.

5.5 Introducir una nueva camada



Parición

Seleccionar en la pantalla de inicio "Parición".

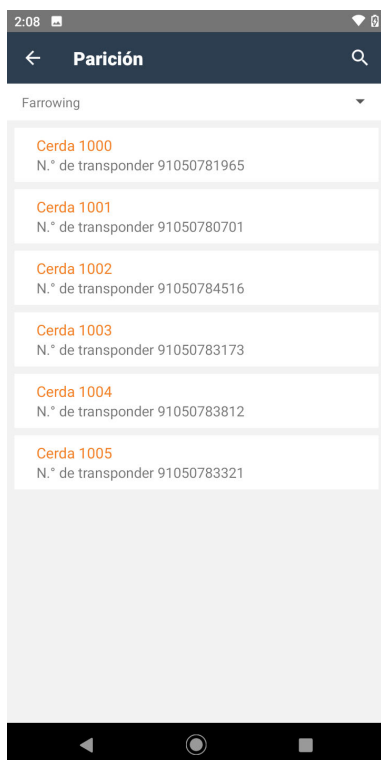

Aparece una lista con todas las cerdas inseminadas de la ubicación seleccionada.

- Seleccionar una cerda de la lista,
- o
- leer el transponder de una cerda.

2:08

← Parición ✓

N.º de cerda
1000

N.º de transponder
91050781965

Ubicación
Farrowing - Section 1 - Pen 1

Estado
Inseminada

Fecha
29/09/2023

Nacido vivo
12

Nacido muerto
-

Lechones trasladados
-

Total nuevo
12

Puntos de entrada en el menú **Parición**:

- Fecha
- Nacido vivo
- Nacido muerto
- Lechones trasladados

Nacido vivo

12

0 30

CANCELAR OK

Nacido vivo

- Número de lechones nacidos vivos.
- Confirmar con OK.

Nacido muerto

2

0 30

CANCELAR OK

Nacido muerto


- Número de lechones nacidos muertos.
- Confirmar con OK.

5.6 Cambiar el número de lechones en una cerda



Cambiar el n.º de lechones

Seleccionar en la pantalla de inicio "Cambiar el n.º de lechones".

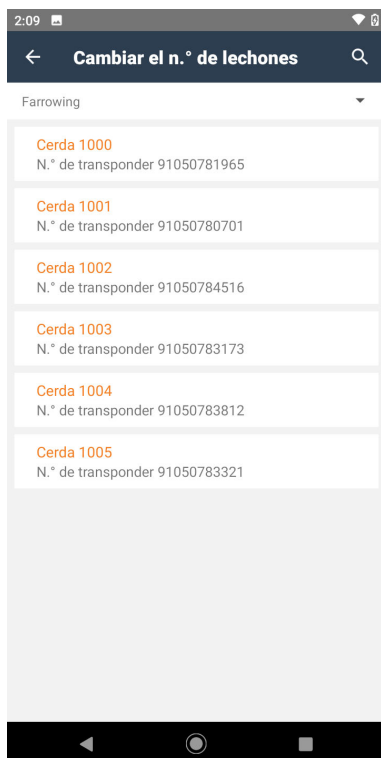

Aparece una lista con todas las cerdas lactantes de la ubicación seleccionada.

- Seleccionar una cerda de la lista,
- o
- leer el transponder de una cerda.

2:09

← Cambiar el n.º de lechones ✓

N.º de cerda
1000

N.º de transponder
91050781965

Ubicación
Farrowing - Section 1 - Pen 1

Estado
Lactante

Fecha
29/09/2023

Lechones trasladados
-

Total nuevo
12

Lechones trasladados

Para cambiar el número de lechones, existen dos posibilidades de entrada de datos:

1. Los lechones se agregan a una cerda, sigue la consulta de la cerda madre de la que proceden.
2. Los lechones se toman de una cerda, sigue la consulta de la cerda nodriza a la que se agregan.

Lechones trasladados

Lechones trasladados

− 3 +

-12 30

CANCELAR OK

Lechones trasladados

Entrada de un valor positivo:

- Introducir el número de lechones que se agregaron a la cerda seleccionada.
- Confirmar con OK.

2:10

← Cambiar el n.º de lechones ✓

N.º de cerda
1000

N.º de transponder
91050781965

Ubicación
Farrowing - Section 1 - Pen 1

Estado
Lactante

Fecha
29/09/2023

Lechones trasladados
3

Cerda madre
1005

Total nuevo
15

- Introducir el número de la cerda madre.

Lechones trasladados


- 2 +

-12 12

CANCELAR OK

Entrada de un valor negativo:

- Introducir el número de lechones que se tomaron de la cerda seleccionada.
- Confirmar con OK.

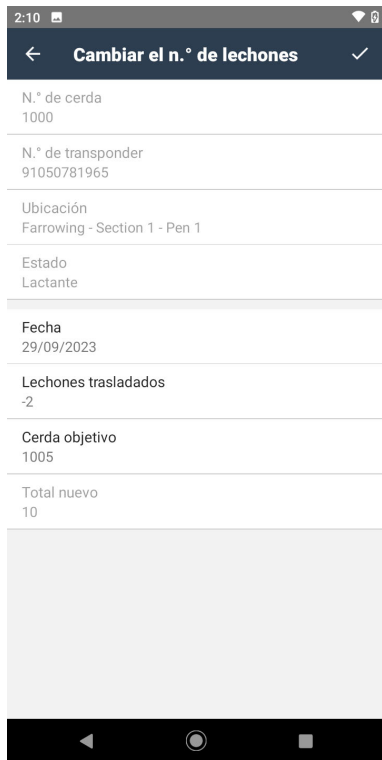

2:10

← Cambiar el n.º de lechones ✓

N.º de cerda
1000

N.º de transponder
91050781965

Ubicación
Farrowing - Section 1 - Pen 1

Estado
Lactante

Fecha
29/09/2023

Lechones trasladados
-2

Cerda objetivo
1005

Total nuevo
10


- Introducir el número de la cerda nodriza.

5.7 Trasladar una cerda




Trasladar cerda

Seleccionar en la pantalla de inicio "Trasladar cerda".

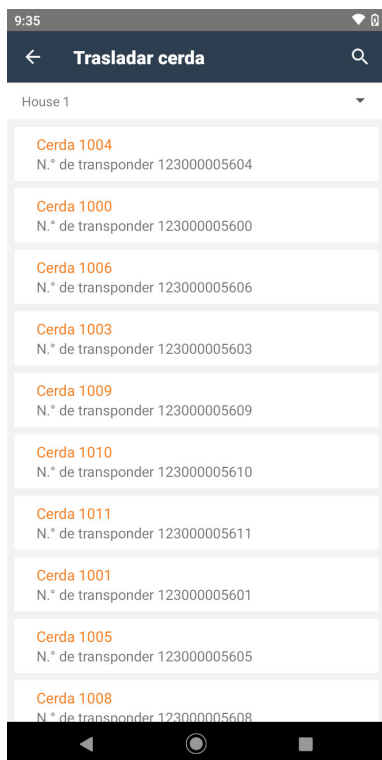


Aparece una lista con todas las cerdas de la ubicación seleccionada.

- Seleccionar una cerda de la lista,
- o
- leer el transponder de una cerda.

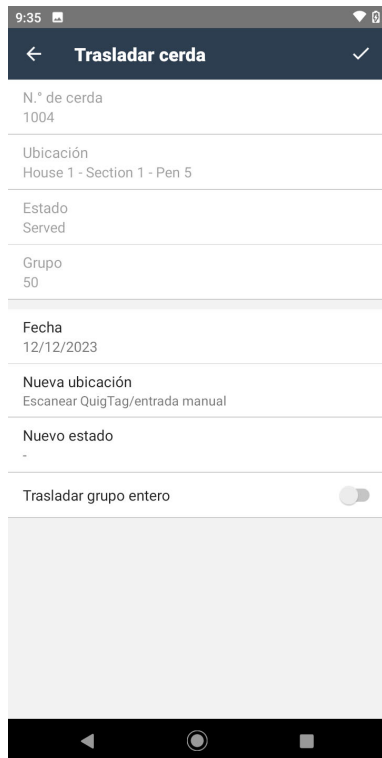


Puntos de entrada en el menú **Trasladar cerda**:

- Fecha
- Nueva ubicación
- Nuevo estado
- Trasladar grupo entero

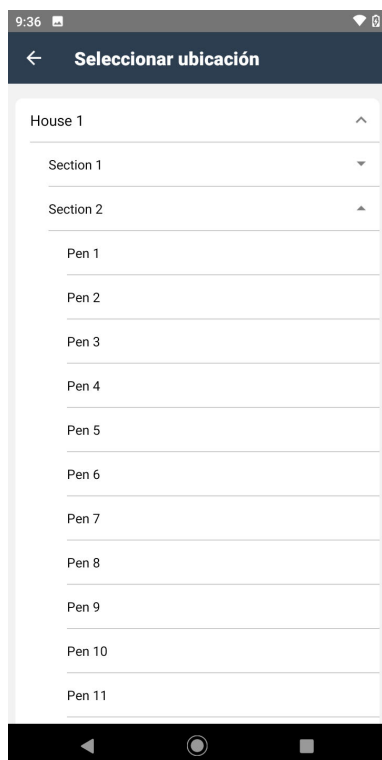


Seleccionar ubicación

- Seleccionar la ubicación de destino de la lista,
o
- leer el transponder de ubicación de la ubicación
de destino.

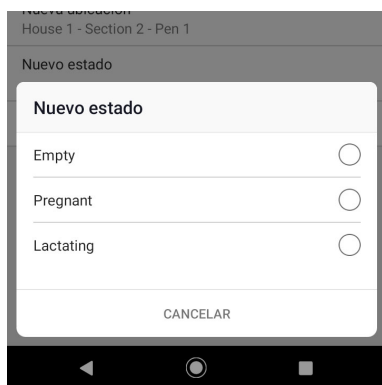

Nuevo estado

- Introducir el estado de la cerda después del traslado.

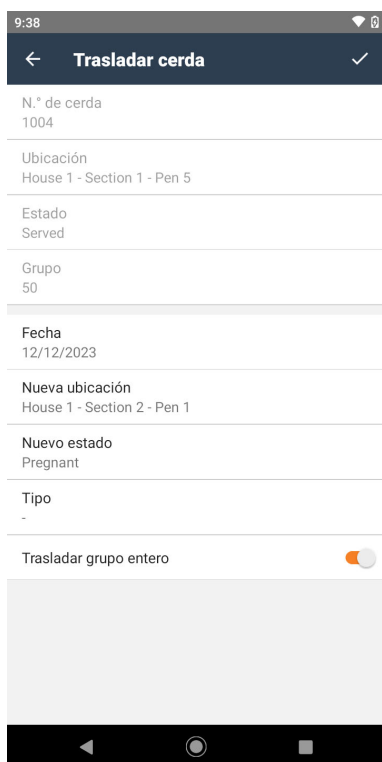


Comentario

Entrada de texto libre.

Trasladar grupo entero

Si está activado (interruptor deslizante a la derecha), se toman la ubicación de destino y el nuevo estado para todo el grupo.

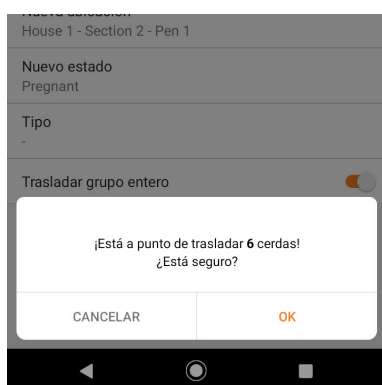


Se tiene que confirmar de nuevo el traslado de todo un grupo.

5.8 Sacar una cerda



Sacar cerda

Seleccionar en la pantalla de inicio "Sacar cerda".

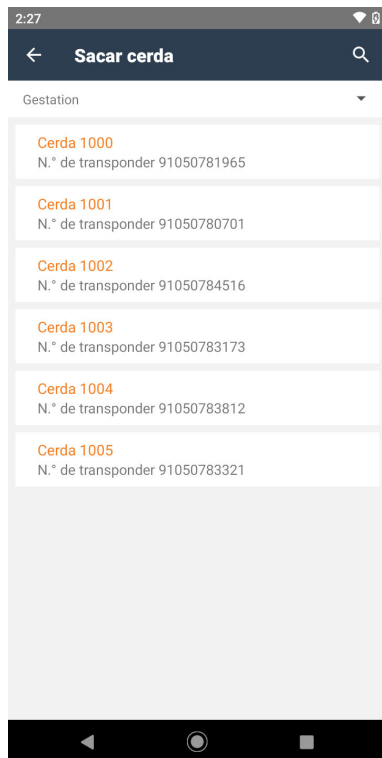

Aparece una lista con todas las cerdas de la ubicación seleccionada.

- Seleccionar una cerda de la lista,
- o
- leer el transponder de una cerda.

Motivo

Motivo por el que se saca.

- Seleccionar el elemento de menú.

Aparece una lista con los motivos guardados en el BFN Manager.

- Seleccionar el motivo.
- Confirmar la selección con la señal en la parte superior derecha.

Tras la confirmación, se pueden leer los transponder de otras cerdas que se sacan por el mismo motivo.


Se debe confirmar de nuevo la salida de varias cerdas.

5.9 Destetar lechones de una cerda



Destetar cerda

Seleccionar en la pantalla de inicio "Destetar cerda".

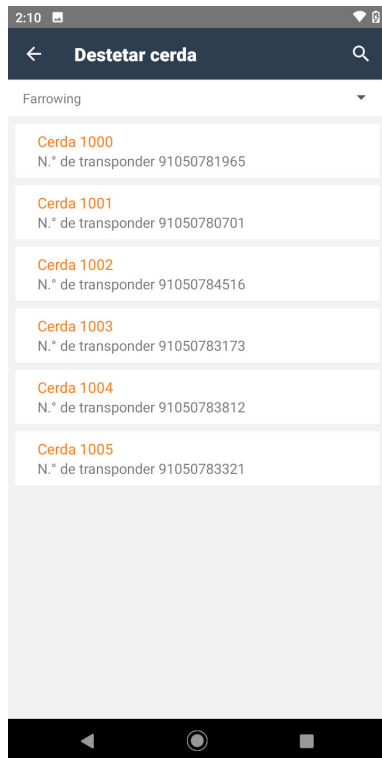

Aparece una lista con todas las cerdas lactantes de la ubicación seleccionada.

- Seleccionar una cerda de la lista,
- leer el transponder de una cerda.

Puntos de entrada en el menú **Destetar cerda**:


- Fecha
- N.º de lechones destetados
- N.º de lechones muertos
- Comentario del destete

N.º de lechones destetados

- Introducir el número de lechones destetados, confirmar con OK.

N.º de lechones muertos

- Introducir el número de lechones muertos, confirmar con OK.

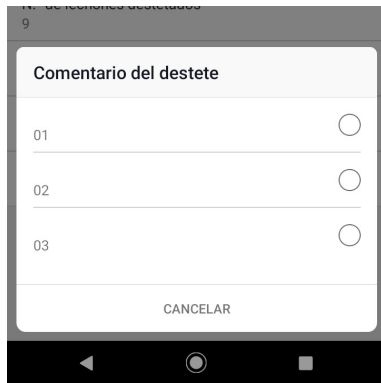

Comentario del destete

Tras la selección aparece una lista con los comentarios guardados en el BFN Manager.


- Seleccionar un comentario.
- Confirmar la selección con la señal en la parte superior derecha.

5.10 Seleccionar y marcar cerdas



Color/Selección

Seleccionar en la pantalla de inicio "Color/Selección".

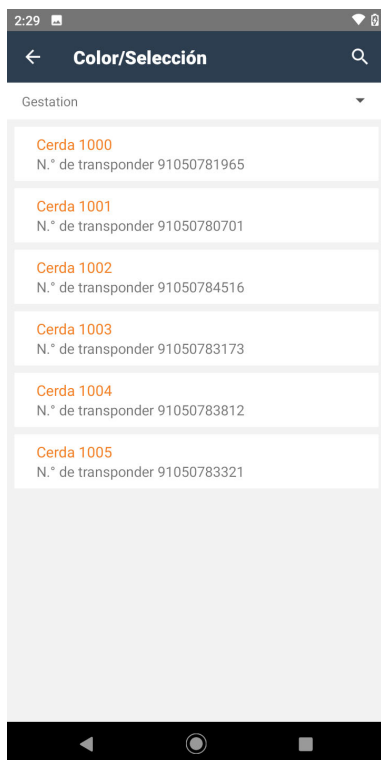

Aparece una lista con todas las cerdas de la ubicación seleccionada.

- Seleccionar una cerda de la lista,
- o
- leer el transponder de una cerda.


Puntos de entrada en el menú **Color/Selección**:

- Fecha objetivo
- Fecha de finalización
- Permanente
- Color
- Seleccionar

Fecha objetivo

Inicio de la duración en la que se debe realizar la actividad.


- Seleccionar fecha.
- Confirmar con OK.

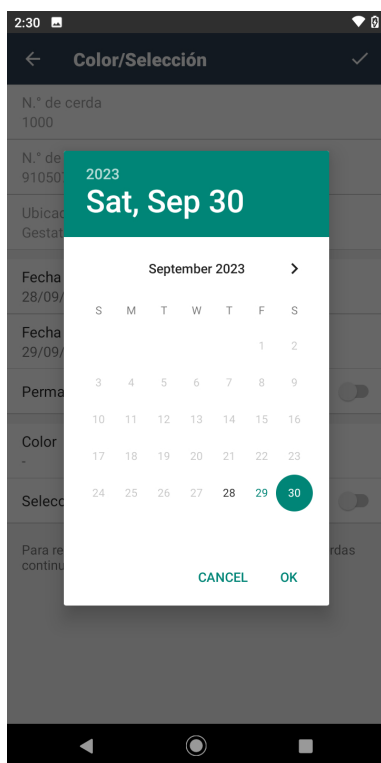

Fecha de finalización

Fin de la duración en la que se debe realizar la actividad.

- Seleccionar fecha.
- Confirmar con OK.

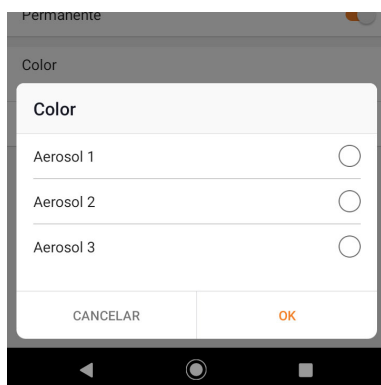

Color

Selección del aerosol deseado para la codificación por color.

- Seleccionar el aerosol.
- Confirmar con OK.

2:30

← Color/Selección ✓

N.º de cerda
1000

N.º de transponder
91050781965

Ubicación
Gestation - Section 1 - Pen 1

Fecha objetivo
28/09/2023

Fecha de finalización
30/09/2023

Permanente ☒

Color
Aerosol 1

Seleccionar ☐

Para realizar color/selección múltiple, escanee las cerdas continuamente.

Permanente

Activado (interruptor deslizante a la derecha): Las actividades deseadas se realizan en cada alimentación durante el período.

Desactivado (interruptor deslizante a la izquierda): Las actividades deseadas se realizan solo en la primera alimentación durante el período.

Seleccionar

Activado (interruptor deslizante a la derecha): Se selecciona la cerda tras una alimentación.

Desactivado (interruptor deslizante a la izquierda): La cerda se codifica solo por color.


Cerda múltiple

5.11 Mostrar los datos de selección



Mostrar datos de selección

Seleccionar en la pantalla de inicio "Mostrar datos de selección".

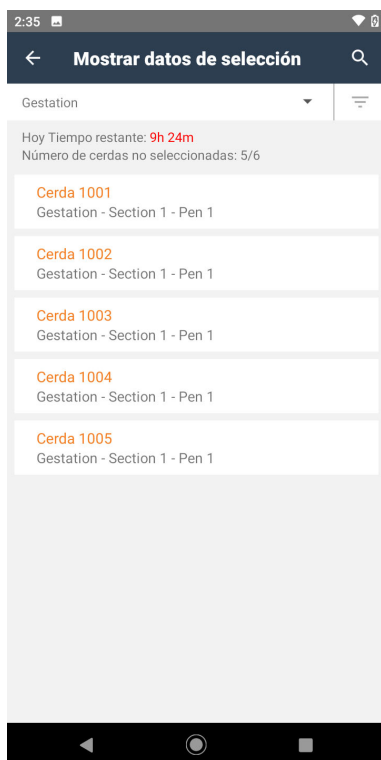


Aparece una lista con todas las cerdas de la ubicación seleccionada.

- Seleccionar una cerda de la lista,
- o
- leer el transponder de una cerda.

Tiempo restante

Tiempo hasta la última alimentación / selección del día actual.

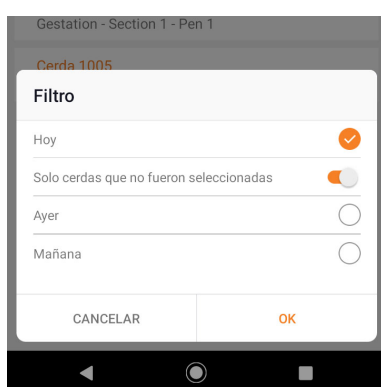

Al hacer clic en el panel de filtro  se pueden seleccionar los criterios para la lista de cerdas.


Hoy, ayer, mañana

Selección del día.

Solo cerdas que no fueron seleccionadas

Desactivado (interruptor deslizante a la izquierda):
Lista de las cerdas que se seleccionan.

Activado (interruptor deslizante a la derecha): Lista de las cerdas que no se seleccionan.

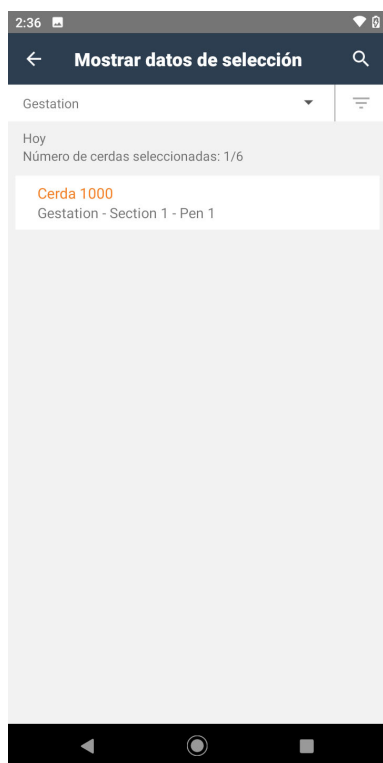


Lista según el filtro.

5.12 Mostrar datos de la cerda



Seleccionar en la pantalla de inicio "Mostrar datos de la cerda".

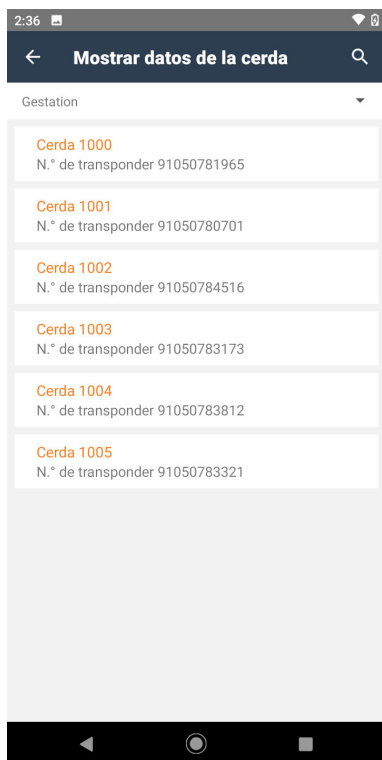

Aparece una lista con todas las cerdas de la ubicación seleccionada.

- Seleccionar una cerda de la lista,
- o
- leer el transponder de una cerda.

2:36

← Cerda 1000

N.º de cerda
1000

N.º de transponder
91050781965

Ubicación
Gestation - Section 1 - Pen 1

Estado
Vacio

Día en estado
0

Paridad
1

Curva de alimentación
Sow

Día de alimentación
-

Alimentada hoy
0 kg

Alimentación permitida
2 kg

Ajuste de alimentación
100 %

Pienso comido
0

Estado
-

N.º original
-

N.º de tatuaje
-

N.º de grupo
36

Colocar
-

Criador
-

Raza
-

Genealogía
Madre: Padre:

Aparece una lista con todos los datos de la cerda guardados en el BFN Manager.

2:36

←

Cerda 1000

0 kg

Alimentación permitida

2 kg

Ajuste de alimentación

100 %

Pienso comido

0

Estado

-

N.º original

-

N.º de tatuaje

-

N.º de grupo

36

Colocar

-

Criador

-

Raza

-

Genealogía

Madre: Padre:

◀

○


■

5.13 Introducir la muerte de una cerda



Cerde muerta

Seleccionar en la pantalla de inicio "Cerde muerta".

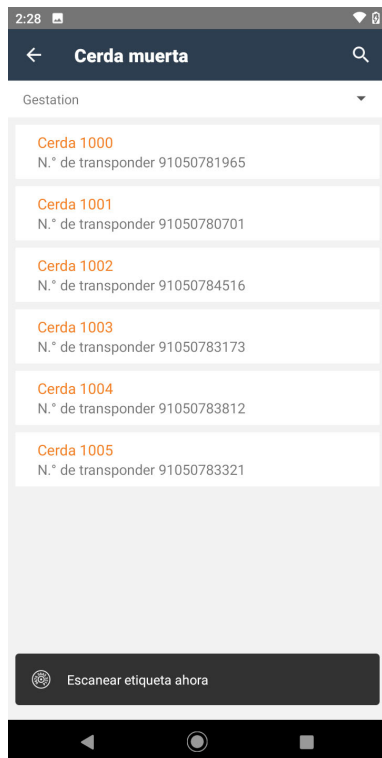

Aparece una lista con todas las cerdas de la ubicación seleccionada.

- Seleccionar una cerda de la lista,
- o
- leer el transponder de una cerda.

2:28

← **Cerdas muertas** ✓

N.º de cerda
1000

N.º de transponder
91050781965

Ubicación
Gestation - Section 1 - Pen 1

Estado
Vacío

Fecha
29/09/2023

Para realizar cerda muerta múltiple, escanee las cerdas continuamente.

En caso necesario, se pueden leer los transponder de otras cerdas muertas.